

SISTEMA DE RECEPCIÓN DE ENVASES

60REC600 + 10TAC1500-P

APLICACIÓN

El **60REC600** + el **10TAC1500-P** es un sistema totalmente automático y eficaz para la recogida de envases volteados a la salida de la máquina de soplado tipo NISSEI, UROLA, MAGPLASTIC, etc., y colocación de estos en una cinta transportadora situada a una altura diferente. En caso de sopladora rotativa tipo SIDEL con salida ordenada, se aplica directamente el 10TAC1500-P sin 60REC600.

Gracias a este sistema de recogida se evitan todo tipo de marcas y daños por roces, ocasionados en otros sistemas de evacuación por rampa en los que las botellas debían de ser recolocadas a su caída.

CARACTERÍSTICAS

El equipo de extracción de envases de altura regulable **60REC600** posee las siguientes características principales:

- Transportador de recepción de envases con succión.
- Adaptación de transportador a altura de envases mediante accionamiento mecánico. Desplazamiento máximo 200 mm.
- Base soporte con pie de unión a máquina de soplado.
- Unidad de Control (electro-neumática) basada en un mini-autómata OMRON CPM1-10. (Sincronización con volteamador de máquina de soplado).

El equipo Transportador de envases con inclinación regulable para adaptación de altura **10TAC1500-P** posee las siguientes características principales:


- Chasis en perfil de aluminio. Longitud 1.500 mm.
- Transporte de botellas, por anilla de cuello de envases con cordón polycord motorizado.
- Guías laterales ajustables en acero inoxidable.
- Motor-reductor con variador electrónico de velocidad.
- Unidad automática de rechazo de botellas (interior) por acumulación de botellas a la salida.

ESPECIFICACIONES

- Alimentación eléctrica: 220 Vac. 50/60 Hz.
- Potencia instalada: 0.24 CV.
- Alimentación neumática: de 6 a 8 bar.
- Dimensiones: según plano de implantación (Lay-out)



LAY-OUT

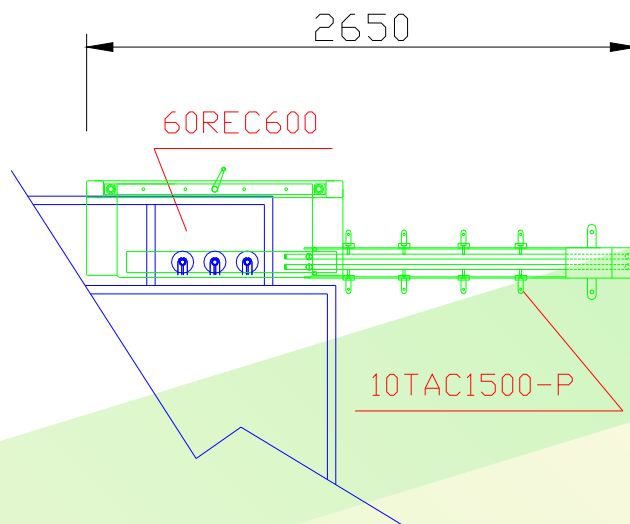

OTROS DISPOSITIVOS

- Mesas ordenadoras y empaquetadoras de Envases.
- Robots Paletizadores de envases.
- Robots y Manipuladores de envases.
- Comprobadores de envases.
- Controladores de Peso en Caja.
- Ensacadora automática con termosoldado.
- Máquinas para inserción de asas en garrafas.



AND & OR® S.A.



Avda. Blas Infante s/n. - Pol. Ind. La Ladrillera - C/. Odiel, nº 3, 5, 7 y 9.
41100 CORIA DEL RIO (Sevilla) - Apartado de Correos, 31
Teléfono: 34 - 95 - 477 33 02 / 92 00 - Fax: 34 - 95 - 477 42 44

E-mail: andyor@andyor.com
<http://www.andyor.com>